5. PCB Diagram

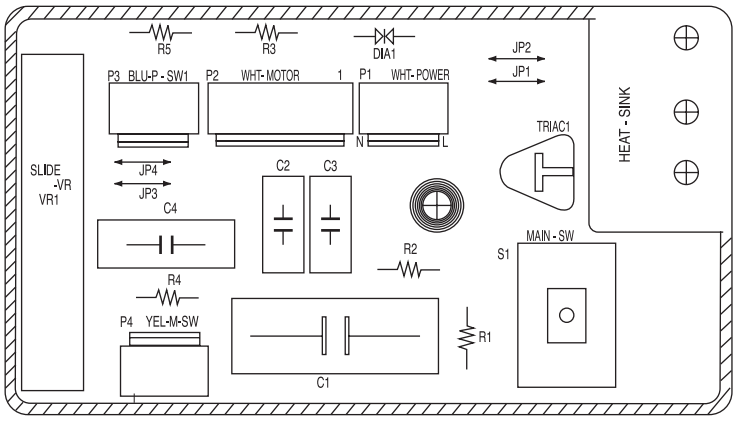

PCB MAIN PARTS LIST(DJ68-00006)

Location No.	Code No.	Specification	A	B	C	D	Remarks
R1	2001-001150	R-CARBON;470 Kohm, 1/2W(S)	O	O			
R2	2001-001150	R-CARBON;470 Kohm, 1/2W(S)	O	O			
R3	2001-000110	R-CARBON;10 ohm, 1/4W	O	O		O	
R4	2001-001155	R-CARBON;5.6 Kohm, 1/2W(S)	O	O		O	
R5	2001-001150	R-CARBON;470 Kohm, 1/2W(S)	O	O			
R5	2001-000087	R-CARBON;120 Kohm, 1/2W(S)				O	
C1	2306-001033	C-FILM;MPPF 334K,275VAC	O	O	O		
C2							
C3							
C4	2306-001034	C-FILM;MPPF 104K,275VAC	O	O		O	
DIA1	1401-000128	THYRISTOR DIAC;HT1132(40V)	O	O		O	
TRA1	1401-001027	TRIAC; BTA16-600B,SGS-THOMSON	O	O		O	
S/W-1	3403-001090	10(6)A,SIGNAL LUX,L5,01,9,RED	O	O	O		
S/W-1	3403-000317	10(6)A,SIGNAL LUX,L5,01,8,RED				O	
P1	3711-002845	CONNECTOR HEADER;YW396-03VAT-WHT	O	O	O	O	
P2	3711-000262	CONNECTOR HEADER;YW396-05VAT-WHT	O	O	O	O	
P3	3711-000210	CONNECTOR HEADER;YW396-03VAT-RED	O				
P4	3711-000212	CONNECTOR HEADER;YW396-03VAT-YEL	O				
V/R1	2102-000163	V/R-SLIDE;350Kohm	O	O		O	
PCB	DJ41-00007A	PCB-MAIN;VC-7414V	O	O	O	O	
H/SINK	DJ62-30113A	HEAT SINK;VC-9015	O	O		O	
RIVET	6041-000213	RIVET-PH;D3,2,L8,44	O	O		O	
JP1	3812-000219	JUMP WIRE			O		
JP2	3812-000219	JUMP WIRE			O		
JP3	3812-000219	JUMP WIRE		O	O	O	
JP4	3812-000219	JUMP WIRE		O	O	O	
P/AIR	DJ73-00006A	PACKING-AIR;VC-7414V,30mm	O	O		O	

Code No	TYPE
A	HARMONIC: O,VOLLUM CONTROL TYPE
B	HARMONIC: ×,VOLLUM CONTROL TYPE
C	ON/OFF TYPE
D	120V/60Hz